

## Cat. 2


---



\* YS077 Y40



\* YS108 Y87

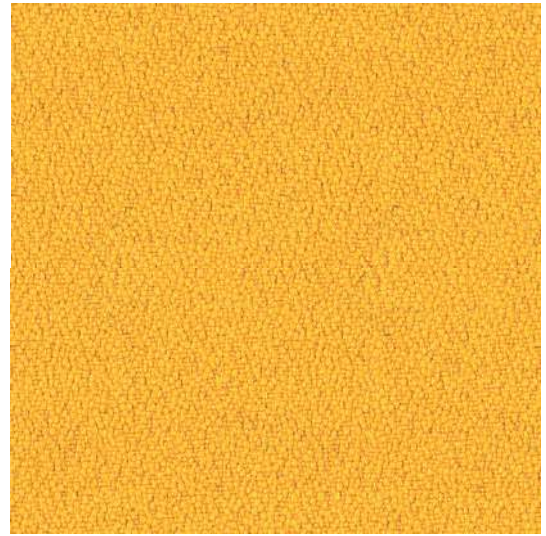

\* YS072 Y38




\* YS081 Y42




\* YS094 Y52



\* YS073 Y94




\* YS004 Y51



\* YS076 Y47



\* YS105 Y65



\* YS171 Y58



\* YS026 Y46



\* YS030 Y49




\* YS101 Y57



\* YS145 Y48



\* YS046 Y59



\* YS009 Y41

# Xtreme plus



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Made from 100% recycled Polyester

Non metallic dyestuffs

## Composition

100% Polyester

## Weight

310 g/m<sup>2</sup>

## Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

## Flammability

EN 1021-1 (cigarette)

EN 1021-2 (match)

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

UNI 9175 Classe 1 IM

NF D 60-013

ÖNORM B 3825

ÖNORM A 3800-1

BS 476 Part 7 Class 1

## Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

## Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à l'écolabel européen

Certifié conforme à la norme  
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Fabriqué à partir de Polyester 100 %  
recyclés

Colorants non métalliques

## Composition

100% Polyester

## Poids

310 g/m<sup>2</sup>

## Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

## Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)

EN 1021-2 (allumette)

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

UNI 9175 Classe 1 IM

NF D 60-013

ÖNORM B 3825

ÖNORM A 3800-1

BS 476 Part 7 Class 1

## Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

## Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®  
Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™  
„Gold“

Aus 100% recycelten Polyester  
hergestellt

Nichtmetallische Farbstoffe

## Zusammensetzung

100% Polyester

## Gewicht

310 g/m<sup>2</sup>

## Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

## Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

UNI 9175 Classe 1 IM

NF D 60-013

ÖNORM B 3825

ÖNORM A 3800-1

BS 476 Part 7 Class 1

## Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

## Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.