

Cat. 2




D16




D17




D21



D15




D08



D18



D19



D20



D11

DNN




Cat. 4



D85



D97

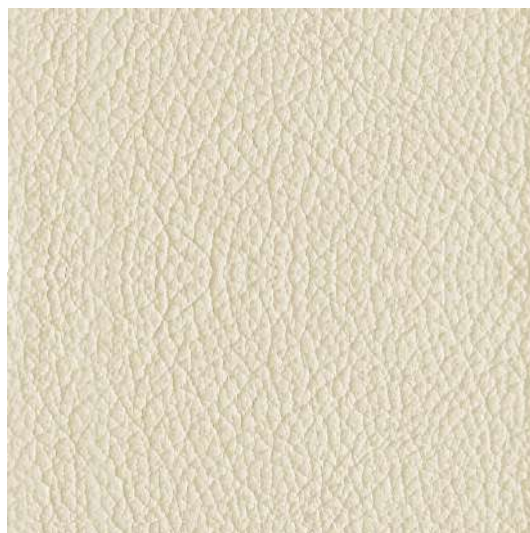

D86



D88



D81

RNN

EN

Composition

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Weight

450 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Light fastness

4-5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Composition

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Poids

450 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

Stabilité à la lumière

4-5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zusammensetzung

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

Gewicht

450 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Lichtgeschwindigkeit

4-5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

DNN



EN

Composition

Real leather

Thickness

0,9 – 1,1 mm

Flexing endurance

50.000 cycles

Light fastness

≥4 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (EN ISO 11640/41)

FR

Composition

Cuir véritable

Épaisseur

0,9 – 1,1 mm

Résistance à la flexion

50.000 cycles

Stabilité à la lumière

≥4 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (EN ISO 11640/41)

DE

Zusammensetzung

Echtleder

Stärke

0,9 – 1,1 mm

Biegedauerfestigkeit

50.000 Zyklen

Lichtgeschwindigkeit

≥4 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (EN ISO 11640/41)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Step | Step Melange


Cat. 2 | Cat.3




*63075 L24




*64013 L18

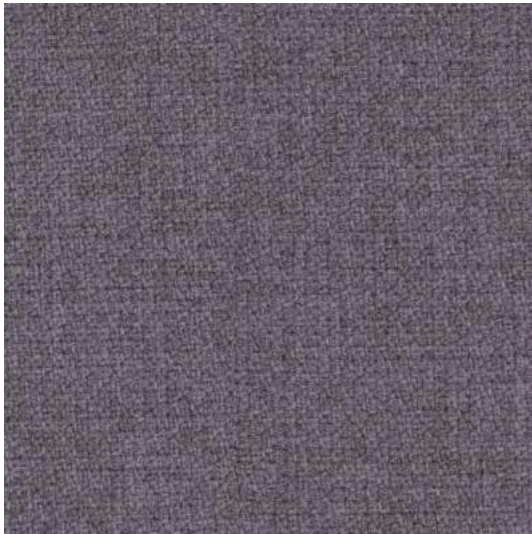

*65093 LY2




*63082 L10



*63082 L11



*62057 L16



*62057 L17




*68119 L08




*68161 L26




*61104 L70



*61149 L15




*68118 L50



*67007 L02



*67004 L06




*67004 L07




*67072 L28




*66149 L04




*60011 L34



*60004 L12



*66019 L20



*60999 L01

Step | Step Melange



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to the EU Ecolabel

Composition

100% Trevira CS® Flame Retardant Polyester

Weight

470 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (only for fabric)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Light fastness

5-7 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme OEKO-TEX® 100

Certifié conforme à l'écolabel européen

Composition

100% Trevira CS® Polyester Inflammable

Poids

470 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (uniquement pour les tissus)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Stabilité à la lumière

5-7 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX® Standard 100

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zusammensetzung

100% Trevira CS® Flammhemmendes Polyester

Gewicht

470 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 5852: part 1
BS 5852: part 2 (Crib 5)
BS 7176 Medium Hazard
UNI 9175 & UNI 9175/FA1 Classe 1 IM
DIN 4102 B1
NFP-P-92-503-512 M1
ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK
AM 18 - NF D 60-013 (nur für Stoff)
CA TB 117-2013
DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Lichtgeschwindigkeit

5-7 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Cat. 2 applies to seating category products and Cat. 3 applies to screens and panels.

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

La cat. 2 s'applique aux produits de la catégorie sièges et la cat. 3 s'applique aux écrans et aux panneaux.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Kat. 2 gilt für Produkte der Kategorie Sitzmöbel und Kat. 3 gilt für Trennwände und Platten.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Cat. 2



* YS077 Y40



* YS108 Y87

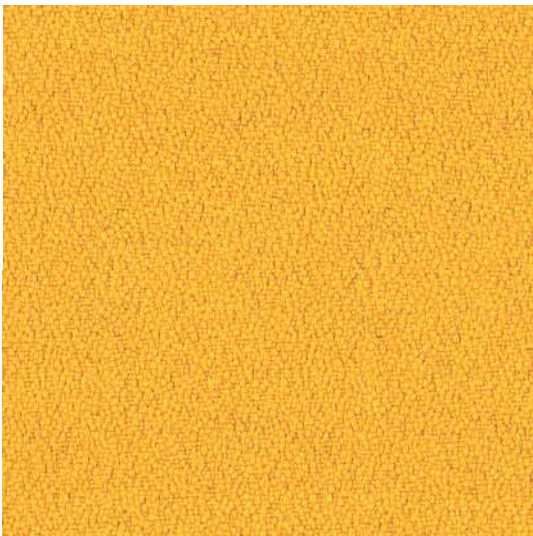


* YS072 Y38




* YS081 Y42




* YS094 Y52



* YS073 Y94




* YS004 Y51



* YS076 Y47



* YS105 Y65



* YS171 Y58



* YS026 Y46



* YS030 Y49




* YS101 Y57



* YS145 Y48



* YS046 Y59



* YS009 Y41



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Made from 100% recycled Polyester

Non metallic dyestuffs

Composition

100% Polyester

Weight

310 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021-1 (cigarette)

EN 1021-2 (match)

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

UNI 9175 Classe 1 IM

NF D 60-013

ÖNORM B 3825

ÖNORM A 3800-1

BS 476 Part 7 Class 1

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à l'écolabel européen

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Fabriqué à partir de Polyester 100 %
recyclés

Colorants non métalliques

Composition

100% Polyester

Poids

310 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles de Martindale

Inflammabilité

EN 1021-1 (cigarette)

EN 1021-2 (allumette)

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

UNI 9175 Classe 1 IM

NF D 60-013

ÖNORM B 3825

ÖNORM A 3800-1

BS 476 Part 7 Class 1

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™
„Gold“

Aus 100% recycelten Polyester
hergestellt

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

310 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 5852 Ignition Source 5

BS 7176 Medium Hazard

DIN 4102 B1

UNI 9175 Classe 1 IM

NF D 60-013

ÖNORM B 3825

ÖNORM A 3800-1

BS 476 Part 7 Class 1

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)



Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.



Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.



Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.


Cat. 1



AD6



AD9

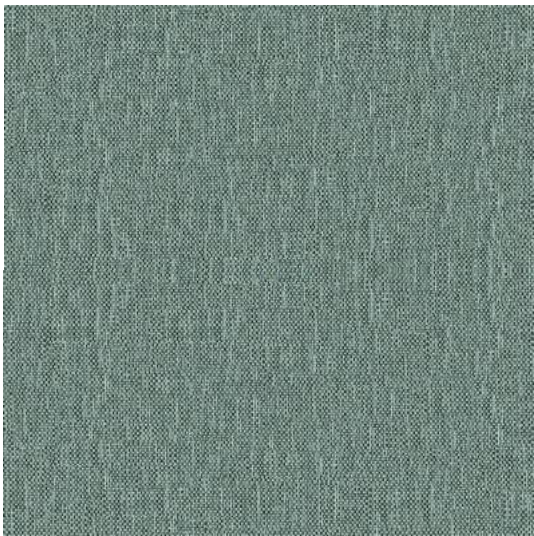

AI2




AI8



AI1



AD7



AI3



AI4




AI6




AI5



AD8



AI0




AI7




AD0



AD1



AD2



AD3

**For chairs and soft seating** — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
320 g/m²

Abrasion resistance
150.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour sièges et sièges Lounge — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
320 g/m²

Résistance à l'abrasion
150.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)
BS 5852: part 1

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Stühle und weiches Sitzen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
320 g/m²

Abriebfestigkeit
150.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS 5852: part 1

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

For screens — EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition
100% Polyester

Weight
340 g/m²

Abrasion resistance
80.000 Martindale cycles

Flammability
BS EN 1021-1 (cigarette)

Light fastness
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Fastness to rubbing
wet: 4-5; dry: 5 (ISO 105-X12)

Pour écrans — FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition
100% Polyester

Poids
340 g/m²

Résistance à l'abrasion
80.000 Cycles Martindale

Inflammabilité
BS EN 1021-1 (cigarette)

Stabilité à la lumière
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Résistance au frottement
humide: 4-5; sec: 5 (ISO 105-X12)

Für Abschirmungen — DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung
100% Polyester

Gewicht
340 g/m²

Abriebfestigkeit
80.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit
BS EN 1021-1 (Zigarette)

Lichtgeschwindigkeit
6 (EN ISO 105-B02, EN ISO 105-A01)

Reibechtheit
nass: 4-5; trocken: 5 (ISO 105-X12)



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.



Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.



Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 1



* CSE28

C28



* CSE29

C29




* CSE36

C36



* CSE09

C09




* CSE24

C24




* CSE42

C42



* CSE39

C39




* CSE03

C03




* CSE16

C16



* CSE14

C14




* CSE02

C02




* CSE34

C34



* CSE35

C35




* CSE13

C13




* CSE21

C21



* CSE11

C11



* CSE40

C40



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Non metallic dyestuffs

Composition

100% Polyester

Weight320 g/m²**Abrasion resistance**

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (adhered)

EN 13501-1, C-s1, d0 (wrapped rockwool)

CAL TB 117

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Colorants non métalliques

Composition

100% Polyester

Poids320 g/m²**Résistance à l'abrasion**

100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (collé)

EN 13501-1, C-s1, d0 (recouvert
de laine de roche)

CAL TB 117

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™
„Gold“

Nichtmetallische Farbstoffe

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht320 g/m²**Abriebfestigkeit**

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

BS 7176 Low Hazard

EN 13501-1, B-s1, d0 (anhaftend)

EN 13501-1, C-s1, d0 (umwickelte
Mineralwolle)

CAL TB 117

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

Batch to batch variations in shade may
occur within commercial tolerances.Des variations de teinte d'un lot à l'autre
peuvent se produire dans le cadre des
tolérances commerciales.Innerhalb der handelsüblichen
Toleranzen können Farbabweichungen
von Charge zu Charge auftreten.

Cat. 3



*LDS84 S84



*LDS73 S73



*LDS32 S32



*LDS74 S74



*LDS37 S37



*LDS45 S45



*LDS49 S49



*LDS48 S48




*LDS42 S42



*LDS46 S46



*LDS55 S55



*LDS56 S56



*LDS59 S59



*LDS08 S08




*LDS63 S63




*LDS62 S62




*LDS61 S61



*LDP16 S16



*LDS17 S17



*LDS27 S27



*LDS70 S70



EN

Certified to the EU Ecolabel

Certified to Indoor Advantage™ “Gold”

Composition

95% Virgin Wool, 5% Polyamide

Weight

400 g/m²

Abrasion resistance

100.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (match)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (adhered)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à l'écolabel européen

Certifié Indoor Advantage™ Gold

Composition

95% Laine Vierge, 5% Polyamid

Poids

400 g/m²

Résistance à l'abrasion

100.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)
BS EN 1021-2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (collé)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Stabilité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert nach EU Ecolabel

Zertifiziert gemäß Indoor Advantage™ „Gold“

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamid

Gewicht

400 g/m²

Abriebfestigkeit

100.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)
BS EN 1021-2 (Streichholz)
BS 7176 Low Hazard
UNI 9175 Classe 1 IM
EN 13501-1, D-s1, d0 (anhaftend)
CAL TB 117
ÖNORM B 3825
ÖNORM A 3800-1

Lichtgeschwindigkeit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


Cat. 3



*0512 GP3 | GC3



*0540 GU4 | GZ4

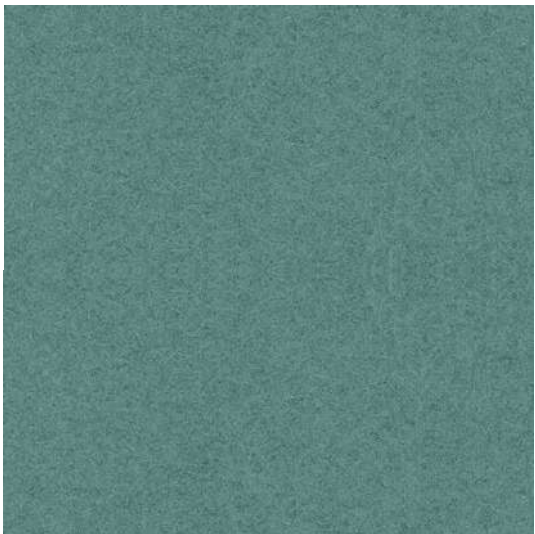

*0537 GT6 | GS6



*0513 GU3 | GZ3



*0570 GT4 | GS4



*0535 GT5 | GS5



*0527 GT3 | GS3



*0549 GP1 | GC1




*0538 GT1 | GS1



*0530 GU5 | GZ5



*0597 GT0 | GS0



*0556 GT8 | GS8




*0548 GT9 | GS9



*0511 GP5 | GC5



*0560 GU8 | GZ8




*02130 GT2 | GS2




*0516 GU6 | GZ6




*0510 GT7 | GS7



*02128 GU9 | GZ9



*0506 GU2 | GZ2



*0599 GU1 | GZ1

*Gabriel code reference | Référence du code Gabriel | Gabriel Code-Referenz

Velito



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

88% Wool, 12% Polyamide

Weight

400 g/m²

Abrasion resistance

120.000 Martindale cycles

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

88% Laine, 12% Polyamide

Poids

400 g/m²

Résistance à l'abrasion

120.000 Cycles Martindale

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht

400 g/m²

Abriebfestigkeit

120.000 Martindale-Zyklen

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

Velito Presto



EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

Composition

88% Wool, 12% Polyamide

Weight

315 g/m²

Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

Light fastness

5-6 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

wet: 4-5; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme
OEKO-TEX® 100

Composition

88% Wool, 12% Polyamide

Poids

315 g/m²

Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

Stabilité à la lumière

5-6 (EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement

humide: 4-5; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®
Standard 100

Zusammensetzung

88% Wolle, 12% Polyamid

Gewicht

315 g/m²

Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

Lichtgeschwindigkeit

5-6 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

nass: 4-5; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.